



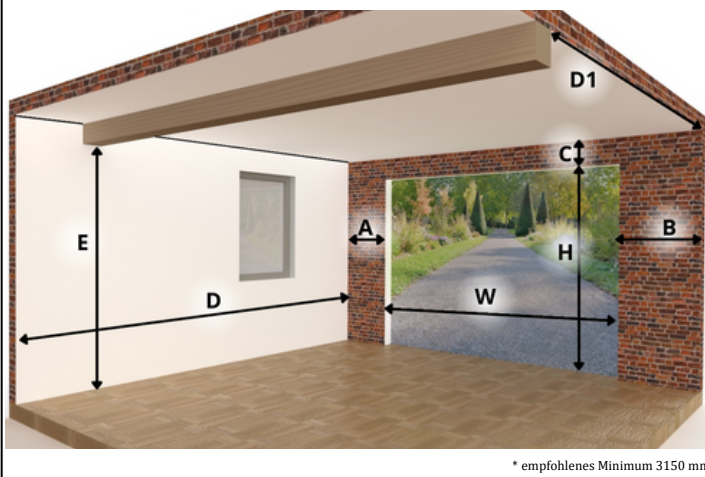
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

ANGEBOTSFORMULAR SEKTIONALTORE D-GATE

DATEN DES AUFTRAGGEBER:

BESTELLUNGSDATUM:

GARAGE (ANSICHT VON INNEN)



* empfohlenes Minimum 3150 mm.

- A - Breite linke Laibung
- B - Breite rechte Laibung
- C - Sturzhöhe
- D* - Einbautiefe
- D1 - Tiefe zum Balken
- E - Höhe zum Balken
- W - Breite
- H - Höhe

FEDERTYP

- D-GATE T**
Mit Zugfedern
Max. 4,5x2,5 m
A,B=90mm, C=120mm
- D-GATE U**
Torsionsfedern vorne
Max. Abmessungen: 6x3m
A,B=90mm min, C=120mm
 Hohes Führungssystem- U350
- D-GATE B**
Torsionsfedern hinten
Max. Abmessungen: 6x3 m
A,B=90mm min, C=120mm

FARBE DES TORS

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Außenseite | | Innenseite: | |
| Deep Mat: | RAL: | Lackieren: | Lackieren: |
| <input type="checkbox"/> 7016 | <input type="checkbox"/> 7016 | RAL: <input type="text"/> | RAL: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> 9005 | <input type="checkbox"/> 9005 | | |
| <input type="checkbox"/> 7039 | <input type="checkbox"/> 9016 | | |

FÜHRUNGEN/ TÜRRAHMEN

- Weiß/ Schwarz
 - Schwarz/ Schwarz
 - Verzinkt
- *In der renovierten Version schwarz/verzinkt

AUFHÄNGUNGSART

- 395mm Max 6 stk.
- 600 mm
- Perforierter Winkel
3000mm stk.

Plattenstärke

- 40 mm
- 60 mm
(D-GATE U)

PANEEL-TYP /SICKEN-TYP

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KEINE SICKEN
(F) | HOCH (V) | NIEDRIG (L) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


STRUKTURA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AUSSEN: | | INNENSTRUKTUR: |
| WOODGRAIN | GLATT | STUCCO, RAL 9010 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VERGLASUNG/ LÜFTUNG

- K1(Quadratisch):(310x310) Edelstahl, panel 40
 - K2(Quadratisch):(283x283) Alunox, panel 40 und 60
 Transparente Scheibe Matte Scheibe Scheibe san R
 - P1(Rechteck):(610x203) Edelstahl, panel 40
 - P2(Rechteck):(1860x180) Alunox, panel 40
 Transparente Scheibe Matte Scheibe Scheibe san R
 - P3(Rechteck):(610x200) Alunox, panel 40 und 60
 Transparente Scheibe Matte Scheibe Scheibe san R
 - P4(Rechteck):(534x344) Alunox, panel 40 und 60
 Transparente Scheibe Matte scheibe Scheibe san R
 - P6(Rechteck):(550x230) Sicherheitsglas, panel 40
 - P7(Rechteck1700x230) Sicherheitsglas, panel 40
 - O1:(FI 330) Edelstahl, panel 40
 - O2:(FI 280) Alunox, panel 40 und 60
 - M1:(600x275) Rahmen PCV, paneel 40 und 60
Farben: 9016, 7016, 9005, 8017, 8014, 8011, 8003,
RAL
- Verglasungsarten:
- Satin San R Kora Milchglas
 - Grau Smoked HC 2.0 HC 2.3

POSITION SEGMENT NR***:



ANZAHL DER FENSTER: FENSTERPOSITION:

- Recht
 - Mitte
 - Links
- ***Ansicht von außen
- Lüfterkarte:
(338x132) PVC
 - Mit Regler Weiss
 - Ohne Regler Schwarz

ANTRIEBSART

- Manueller Antrieb- paneel 40mm
 - Vorgerichtet für einen Motor
 - ELEKTROANTRIEB:
 - Came VER06DES
 - Came VER08DES
 - Came VER10DMS plus
 - Sommer Base+9060**
 - Sommer Base+9080**
 - Sommer Base+ 9110 **
 - Beninca JIM.3*
 - Beninca JIM.4SW*
 - Beninca JIM.3ESA TURBO*
 - Beninca JIM.4ESA*
 - Somfy Compact 600 io
 - Somfy Compact 750 io
 - Somfy Compact 1000 io
 - ADO800PRO z podświetlaną szyną LED
 - ADO1200PRO z podświetlaną szyną LED
 - Somfy Smart 800 io
 - Somfy Smart 1000 io
 - SCHIENENTYP:
 - mit einteiliger Kette
 - mit einteiligen Riemen
- Jeder Antrieb wird mit 2 Handsendern geliefert
**Nur Schiene mit Riemen verfügbar
**Nur Schiene mit Kette verfügbar

Ich habe keinen weiteren Zugang zur Garage

ANDERE ELEMENTE**:**











MANUELLER ANTRIEB

<input type="checkbox"/>	Handgriff mit Schloss für manuelle Tore		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Aluminium RAL 9005	Umiejscowienie zamka	<input type="checkbox"/>	Seitenbeschläge mit Griff max. 4500mm x 2440 mm Nur für D-GATE T
<input type="checkbox"/>	Aluminium RAL 9006	<input type="checkbox"/> Recht	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	PVC RAL 9005	<input type="checkbox"/> Mitte	<input type="checkbox"/> Links	

ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE TORE MIT ANTRIEB:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Fotозellen		Wandsender		Schloss mit Notentriegelung des Antriebs von Außen		Unterputz-Schlüsselschalter
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Schlüsselschalter für Aufputzmontage		Signalleuchte		Batterie		WiFi Modul
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Mechanisches Wagenschloss (Somfy)		TaHoma SWITCH (Somfy)		Blockade RC2 (Sommer)		Zweikanal Handsender <input type="checkbox"/> Stk.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Code-Tastatur		Ysia patio IO (Somfy)		Halter für den Handsender		Vierkanal Handsender <input type="checkbox"/> Stk.

DODATKI DO BRAM UNIWERSALNE

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Seitenschieber		Ausbesserung der Torführungen		Endkappen der Torführungen		Winkeleisen (4 stk.)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Griff		Reperaturstift für Paneelen in Standardfarben		Seitenaufhängung		Rolleraufsätze (6 stk.)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
	Zusätzliche Verstärkung		Abdeckungen zur Maskierung von Führungen				